

LCD Projector

CP-EX300

XGA 1024x768 3200ANSI



HITACHI
Inspire the Next

■燈泡座上方更換設計，簡單維護

日立貼心的上方燈泡座更換設計，即使吊掛投影機也可輕易更換燈泡。



■垂直梯形修正

梯形修正功能，修復影像扭曲問題，位置擺放容易且靈活。



■Daytime 模式

Daytime 模式搭載自動調整功能，讓明亮的環境下也可以有精緻的表現。



■HDMI輸入端子

附有HDMI輸入端子可接收數位訊號。在接收同時可以保留數位訊號傳送使得投影畫面保留原始品質讓畫面更完美。




■規格表

液晶板系統	0.63" TFT LCD x 3片
解析度	XGA 1024x768(可支援UXGA 1600x1200)
畫數	2,359,296畫素(1024x768x3)
掃描密度	768條
鏡頭	1.2倍光學縮放
投影尺寸	30"-300"
燈泡	215W
燈泡壽命	Normal 5000hr / Eco 6000hr
亮度	3200 ANSI 流明
梯形修正	手動垂直梯形修正
對比	2000 : 1
喇叭	1W
噪音值	37dB / Eco 29dB
電源	AC100~120V/AC220~240V
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用
電腦相容性	VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、SXGA+、UXGA、MAC16"
視訊相容性	NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、M-PAL、N-PAL HDTV: 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60 SDTV: 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50
介面端子	影像輸入 Composite Video: RCA jack x 1 HDMI x 1 Component Video: via D-sub 15pin mini jack x 2
	電腦輸入 類比RGB: D-sub 15pin mini jack x 2
	畫面輸出 類比RGB: via D-sub 15pin mini jack x 1
	音效訊號 輸入 RCA jack x 2(R, L) 輸出 RCA jack x 2(R, L)
控制介面	RS232(9-pin Dsub) x 1
尺寸 (W x H x D)	320mm x 85mm x 245mm
重量	2.9kg
隨機附贈配件	VGA線、遙控器、電池x2、電源線 操作手冊

。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※

■白板模式／黑板模式

可修正投射在白板上過亮或偏色的缺點，以忠實呈現色彩原色。



■ImageCare®保護模式

在你暫時不使用時，啟動ImageCare®保護模式可讓你節省70%的電力，並可設定保護模式為1~30分鐘。




■多樣安全設地

貼心設計開機密碼、開機畫面密碼、按鍵鎖定及防盜鎖恐，避免他人任意使用盜取。

■其他功能

- 省電模式 · ImageCare®保護模式 · 垂直梯形修正
- 進階Gamma畫質校調功能 · 3:2 pull-down · 雜訊抑制技術
- 可自行設定開機畫面 · 自行命名輸入來源 · 過熱自動斷電保護

■介面端子圖

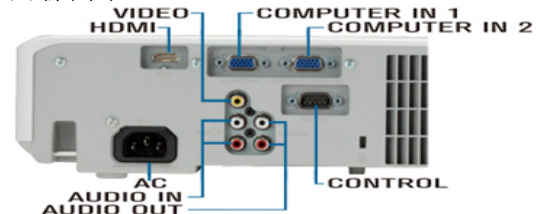

■投射距離表

(4:3)

銀幕尺寸	最小投射距離	最大投射距離	上方距離	下方距離
30	0.9m (34")	1.0m (41")	39cm (15")	7cm (3")
40	1.2m (46")	1.4m (56")	52cm (21")	9cm (3")
50	1.5m (58")	1.8m (70")	65cm (26")	11cm (4")
60	1.8m (70")	2.1m (84")	78cm (31")	13cm (5")
70	2.1m (82")	2.5m (99")	91cm (36")	15cm (6")
80	2.4m (94")	2.9m (113")	105cm (41")	17cm (7")
90	2.7m (106")	3.2m (127")	118cm (46")	20cm (8")
100	3.0m (118")	3.6m (142")	131cm (51")	22cm (9")
120	3.6m (142")	4.3m (170")	157cm (62")	26cm (10")
150	4.5m (177")	5.3m (213")	196cm (77")	33cm (13")
200	6.0m (237")	7.2m (285")	261cm (103")	44cm (17")
250	7.5m (297")	9.1m (357")	327cm (129")	54cm (21")
300	9.1m (357")	10.9m (428")	392cm (154")	65cm (26")

※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)，惟營業使用者保固期限一年。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到達者為主)損壞，提供免費更換。

經銷商