



■ 燈泡座上方更換設計，簡單維護

日立貼心的上方燈泡座更換設計，即使吊掛投影機也可輕易更換燈泡。



■ ImageCare®保護模式

在你暫時不使用時，啟動ImageCare®保護模式可讓你節省70%的電力，並可設定保護模式為1~30分鐘。



■ 兩組USB Type A 輸入端子

提供兩組USB Type A 輸入，即可同時使用無線網卡(選購)及無線手寫板(選購)。

■ HDMI輸入端子

附有HDMI輸入端子可接收數位訊號。在接收同時可以保留數位訊號傳送使得投影畫面保留原始品質讓畫面更完美。



■ 規格表

液晶板系統	0.59" TFT LCD x 3片	
解析度	WXGA 1280x800(可支援UXGA 1600x1200)	
畫數	3,072,000畫素(1280x800x3)	
掃描密度	800條	
鏡頭	1.2倍光學縮放	
投影尺寸	30"-300"	
燈泡	225W	
燈泡壽命	Normal 5000hr / Eco 6000hr	
亮度	3700 ANSI 流明	
梯形修正	±30°自動垂直梯形修正	
對比	5000 : 1	
喇叭	16W	
噪音值	37dB / Eco 29dB	
電源	AC100~120V/AC220~240V	
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	
電腦相容性	VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、WSXGA+、UXGA、MAC16"	
視訊相容性	NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、M-PAL、N-PAL HDTV: 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60 SDTV: 480i@60, 480p@60, 576i@50	
介面端子	影像輸入	Composite Video: RCA jack x 1 S-Video: Mini Din 4pin jack x 1、HDMI x 1 Component Video: via D-sub 15pin mini jack x 2
	電腦輸入	類比RGB: D-sub 15pin mini jack x 2
	畫面輸出	類比RGB: via D-sub 15pin mini jack x 1
	音效訊號	輸入Stereo Mini jackx2 / RCA jack x2(L/R) / Micx1 輸出RCA jack x2(L/R)
	USB	USB Type A x 2(隨身碟 或 無線網路) USB Type B x 1(USB display 或 滑鼠USB)
控制介面	RS232(9-pin Dsub) x 1、RJ-45 x 1	
尺寸(W x H x D)	320mm x 85mm x 245mm	
重量	3.0kg	
隨機附贈配件	VGA線、遙控器、電池x2、電源線 操作手冊、應用程式光碟	

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※

■ 區域網路控制功能 / E-mail主動警告機制 / 區域網路簡報


- 可利用RS-232C的傳輸透過網路來控制其他產品。
- 網路管理協定(SNMP)，當有錯誤或是故障發生可利用SMTP主動警告訊息發給預設的E-mail信箱。
- 可同時連接50台電腦(包含主控主機)，隨時可做主機的影像投影或四分割投影。利用區域網路可同時同一個畫面，傳送給12台投影機做同時同步投影。

■ 無線網路功能(選配)

選配無線網路卡支援

IEEE802.11/b/g/n.可以


無線連結提升簡報便利。



■ 麥克風音源輸入及16W內建喇叭

■ Perfect Fit 功能


可快速調整投射後的四個角落，面對有曲線之白板方便矯正。



■ 其他功能

- 省電模式 · ImageCare®保護模式 · 垂直梯形修正 · 無線網路
- 進階Gamma畫質校調功能 · 3:2 pull-down · 雜訊抑制技術
- 可自行設定開機畫面 · 自行命名輸入來源 · 過熱自動斷電保護

■ 介面端子圖

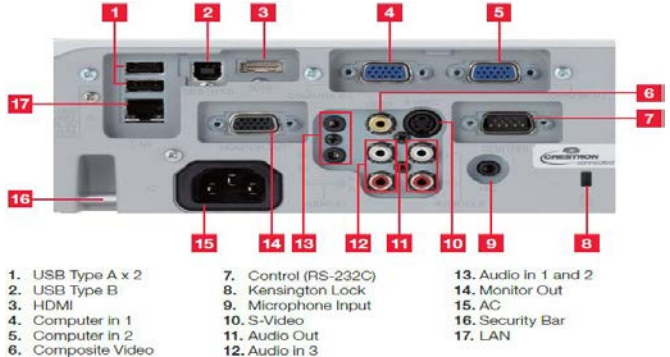

■ 投射距離表

銀幕尺寸	最小投射距離	最大投射距離	上方距離	下方距離
30	0.9 m	1.1 m	38 cm	3 cm
40	1.2 m	1.5 m	50 cm	4 cm
50	1.6 m	1.9 m	63 cm	5 cm
60	1.9 m	2.3 m	75 cm	6 cm
70	2.2 m	2.7 m	88 cm	7 cm
80	2.5 m	3.0 m	100 cm	8 cm
90	2.8 m	3.4 m	113 cm	9 cm
100	3.2 m	3.8 m	125 cm	10 cm
120	3.8 m	4.6 m	150 cm	12 cm
150	4.8 m	5.7 m	188 cm	14 cm
200	6.4 m	7.7 m	250 cm	19 cm
250	8.0 m	9.6 m	313 cm	24 cm
300	9.6 m	11.5 m	375 cm	29 cm

※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)，惟營業使用者保固期限一年。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到者為主)損壞，提供免費更換。

經銷商