

LCD Projector
CP-X3021WN

HITACHI
Inspire the Next



PJLink™

dnx
pixelworks™

輕量、簡潔な、最高のネットワーキング
輕量，簡潔的外型，優異而強大的無線網路管理功能



- ☆高亮度:3200 ANSI
- ☆高對比:2000:1
- ☆超輕量:2.3Kg
- ☆長效燈泡可達 5000小時
- ☆高效能濾網 5000小時
- ☆無線網路投影功能
- ☆區域網路管理功能



LCD Projector

CP-X3021WN

XGA 1024x768 | 3200ANSI

HITACHI
Inspire the Next

濾網全新設計，簡單維護

新款濾網可以減少保養及清潔次數。
使用時數便也大大提升。



Eco Button

只要一個按鈕瞬間讓你的投影機
從一般模式轉變省電模式，節能省碳。

PC-Less Presentation

通過使用USB隨身碟可以不需要連接電腦同時投射出你所需要的
影像，並可以快速簡潔搜尋需要影像。同時也達到幻燈片功能。

HDMI輸入端子

附有HDMI輸入端子可接收數位訊號。在接
收同時可以保留數位訊號傳送使得投影畫
面保留原始品質讓畫面更完美。




規格表

液晶板系統	0.63" TFT LCD x 3片
解析度	XGA 1024x768(可支援UXGA 1600x1200)
畫數	2,359,296畫素(1024x768x3)
掃描密度	768條
鏡頭	1.2倍光學縮放 手動Zoom及Focus調整
投影尺寸	30"-300" (投影距離：0.9~10.7M)
燈泡	215W UHP (Eco 5000hr)
亮度	3200 ANSI 流明
梯形修正	自動垂直梯形修正
對比	2000 : 1 (Eco mode)
喇叭	1W mono
電源	AC100~120V/AC220~240V
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用
電腦相容性	VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、SXGA+、UXGA、MAC16"
視訊相容性	NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N HDTV: 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60 SDTV: 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60
介面端子	影像輸入 Composite Video: RCA jack x 1 Component Video: via Dsub x 2 S-Video: Mini Din 4pin x 1
	電腦輸入 類比RGB: Mini D-sub 15pin x 2、HDMI x 1
	畫面輸出 類比RGB: Mini D-sub 15pin x 1
	音效訊號 輸入 Stereo Mini jack x 2 輸出 Stereo Mini jack x 1
	控制介面 RS232C(9-pin Dsub) x 1
	USB USB Type A (隨身碟 或 無線網路<Option>) USB Type B (USB display 或 滑鼠USB)
區域網路	RJ-45 x 1
安全規格	UL/cUL, FCC Part 15, Class B, AS/NZS CISPR22 Class B, CE, GOST-R
尺寸(W x H x D)	306mm x 77mm x 221mm
重量	約 2.3kg
隨機附贈配件	VGA線、遙控器、電池x2、鏡頭蓋、電源線、 操作手冊、應用軟體

無線網路功能(選配)

選配無線網路卡支援IEEE802.11/b.g/n.可以無線連結提升簡報
便利。

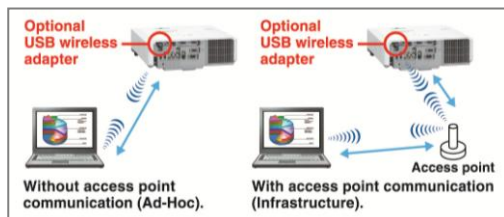

區域網路控制功能

可以利用RS-232C的傳輸透過LAN port來控制其他產品，例
如外部電視選台器或控制面板等。這項功能有助於降低安裝及
線路成本同時也增加方便性。

區域網路簡報

可以利用區域網路，連接50台電腦(包含主控主機)，隨時可做
主機的影像投影或是4分割投影。可以利用區域網路，可以同時
同一個畫面，傳送給12台投影機做同時同步投影。

其他功能

- 超靜音28dB(Eco) · 密碼鎖/螢幕鎖 · 自行命名輸入來源
- 進階Gamma畫質校調功能 · 3:2 pull-down · 循序掃描
- 可自行設定開機畫面 · 雜訊抑制技術 · 過熱自動斷電保護

介面端子圖



投射距離表

銀幕尺寸	最小投射距離	最大投射距離	上方距離	下方距離
30	0.9m (34")	1.0m (40")	39cm (15")	7cm (3")
40	1.2m (46")	1.4m (54")	52cm (21")	9cm (3")
50	1.5m (58")	1.7m (68")	65cm (26")	11cm (4")
60	1.8m (70")	2.1m (83")	78cm (31")	13cm (5")
80	2.4m (95")	2.8m (111")	105cm (41")	17cm (7")
100	3.0m (119")	3.5m (137")	131cm (51")	22cm (9")
120	3.6m (143")	4.3m (167")	157cm (62")	26cm (10")
150	4.6m (179")	5.3m (210")	196cm (77")	33cm (13")
200	6.1m (240")	7.1m (280")	261cm (103")	44cm (17")
250	7.6m (300")	8.9m (351")	327cm (129")	54cm (21")
300	9.2m (361")	10.7m (422")	392cm (154")	65cm (26")

※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)，惟營業使用者保固期限一年。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到達者為主)損壞，提供免費更換。

經銷商

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※